



基礎施工要領 (一) (コンクリート基礎及びアンカーボルト)

(a) 基礎の高さと配筋要領

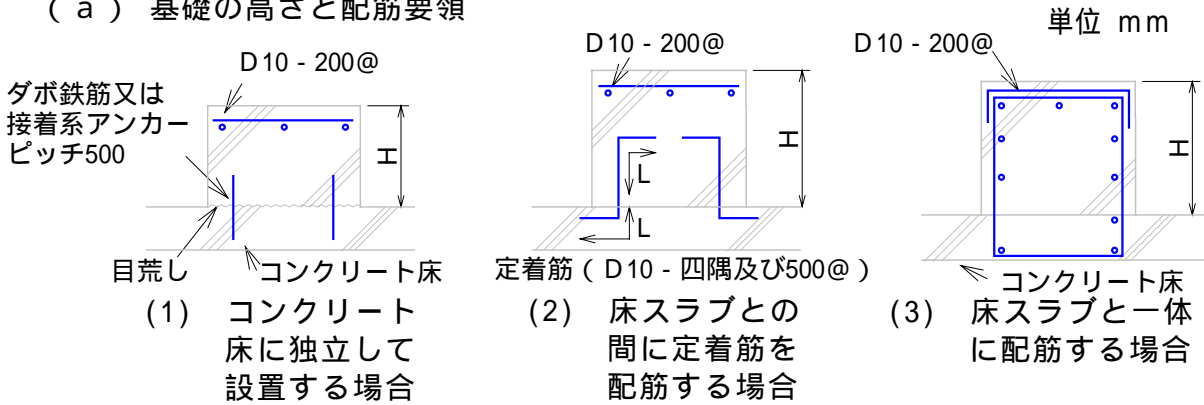

(b) アンカーボルトの取付要領

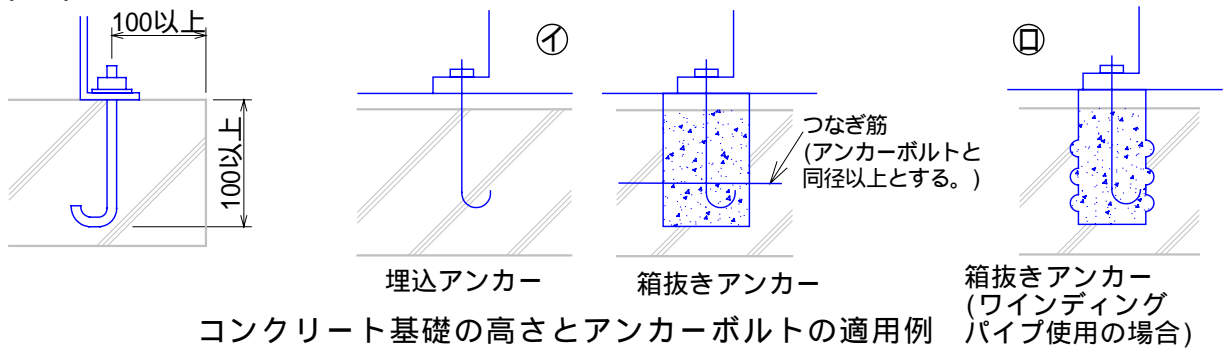

機 器 名	基礎の高さ H (mm)	基礎及びアンカーボルトの適用例					
		(1)		(2)		(3)	
		㊶	㊷	㊶	㊷	㊶	㊷
ポ ン プ	標準基礎 300						
	防振基礎 150						
送 風 機	150						
空 気 調 和 機	150		×		×		×
ボイラー、温水発生機及び冷凍機	150	×	×		×		×
パッケージ形空気調和機	150						
受水タンク及び高置タンク	500	×	×	×	×		×
蒸気を除くタンク類	150	×	×		×		×
冷 却 塔	150		×				

注 (イ) 印を適用してよい。

なお、 印は1階以下及び中間階に適用してよい。

印は1階以下に適用してよい。

(㊷) (2)の、定着筋の埋込み長さLは、定着筋径dの35倍以上とする。

(ハ) 接着系アンカーは 印と 印に適用してもよい。