


シールの施工例 (一)

(a) Nシールの部位の例


- (1) アングルフランジ工法ダクト (2) 共板フランジ工法ダクト (3) スライドオンフランジ工法ダクト

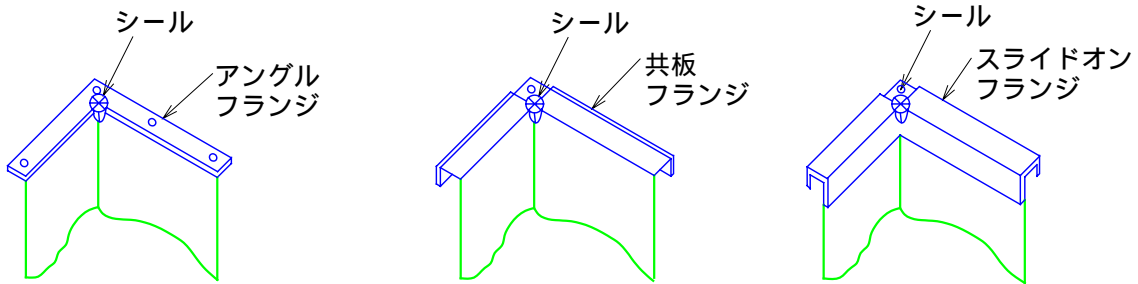

Nシール ダクト接合部のダクト折り返し四隅部をシールする。

(b) Aシールの部位の例

- (1) 縦方向のはぜのシール (2) ピッツバーグはぜ部シール (3) ボタンパンチスナップはぜ部

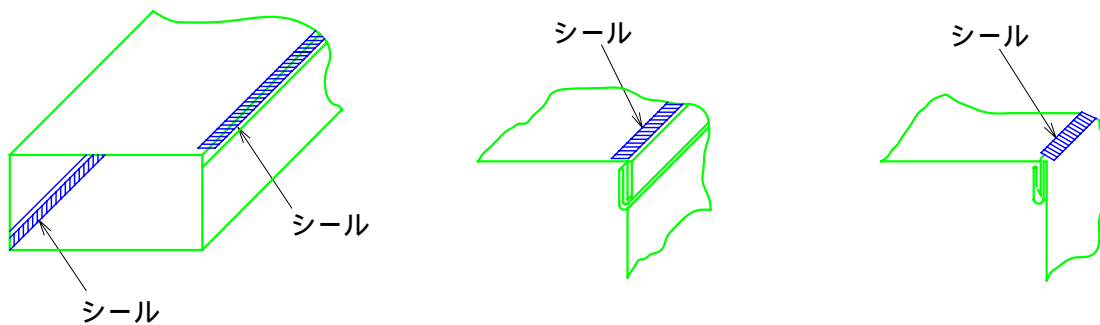

Aシール ダクト縦方向のはぜ部をシールする。

注 (イ) 長方形ダクトのシール

- ・ 低圧ダクトは、Nシール
- ・ 高圧1ダクトの、ピッツバーグはぜは、Nシール、ボタンパンチスナップはぜは、N + Aシールとする。
- ・ 高圧2ダクトは、正圧1,000Paを超える場合は、N + Aシールとし、特記によりBシールを行う。
- ・ 排煙ダクトは、Nシールとする。

(ロ) 円形ダクト

- ・ 高圧1ダクトは、Aシール、Bシールとする。
- ・ 高圧2ダクトは、Aシール、Bシールの他、特記によりCシールを行う。